

施工時の直管最小切管長さ

配水用ポリエチレンパイプシステム協会
【POLITEC】

HPPE 管の最小切管長さは、物理的な寸法と配管現場での作業性（余裕代）を考慮して表に示す「最小切管長さ」としております。

表 最小切管長さ

単位：mm

呼び径	最小切管長さ※1	挿入代 (標準差込長さ) ※2	余裕代	クランプ幅※3
50	183 以上	48～54	20	35
75	205 以上	62～65	20	35
100	260 以上	77～80	30	40
150	300 以上	95～100	30	40
200	354 以上	125～127	30	40

※1 最小切管長さは、(挿入代+余裕代) ×2+クランプ幅をかうほできる長さとししました。

※2 標準差込長さは、会員会社によって異なります。各会員会社のカタログ等をご覧ください。
(最大長さで計算)

※3 クランプ幅は、会員会社のクランプにおける最大幅としております。

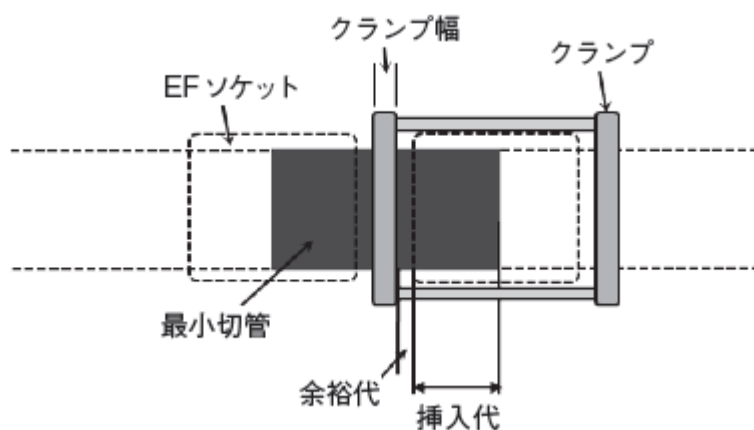


図 最小切管長さ（両側を融着する場合）

以上